



平面図

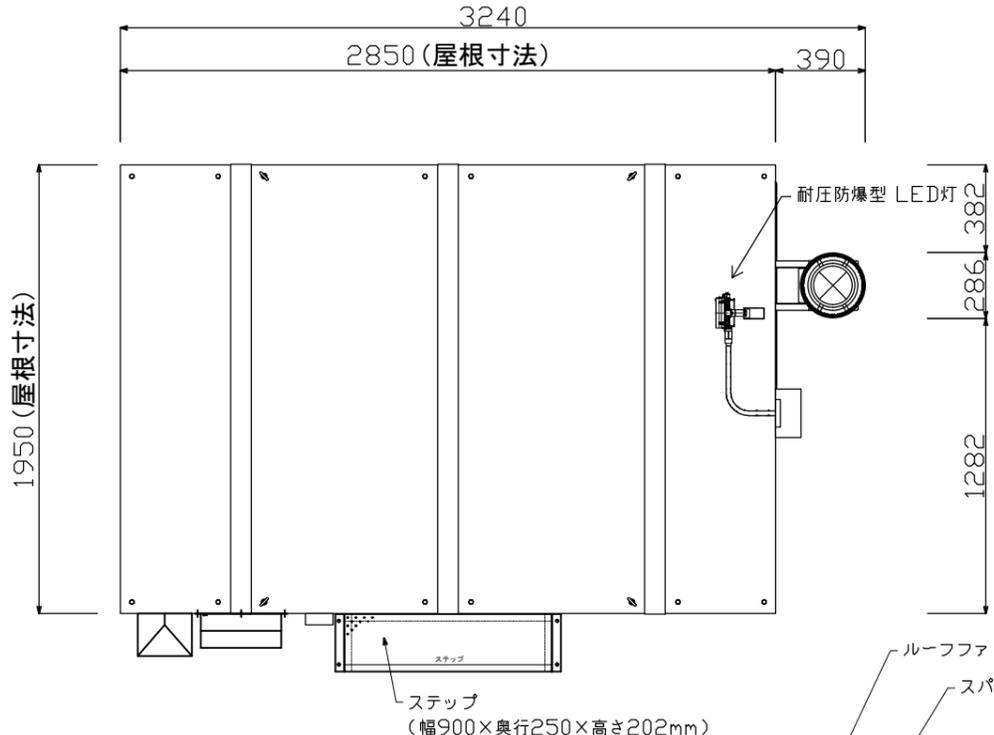


室内図

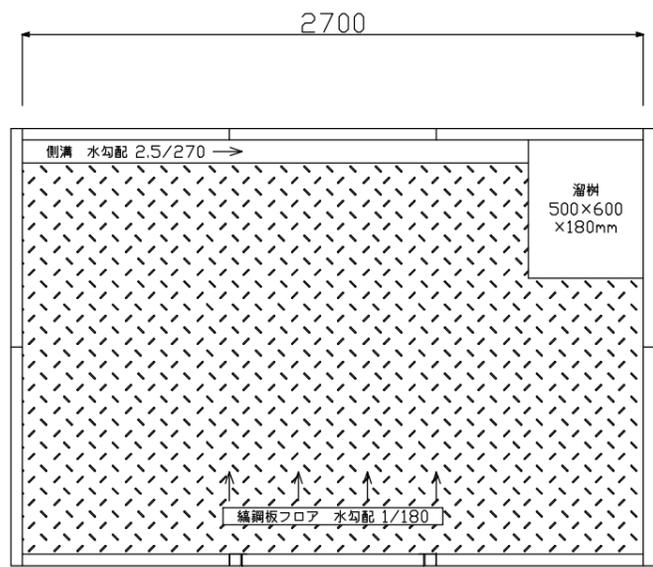


型式/品名	N-1.5 少量危険物保管庫 1.5坪モデル / OP-N-00 オプション
外寸法	幅2800(壁)×奥行1900(壁)×高さ2580mm
内寸法	幅2700(壁)×奥行1800(壁)×高さ2200mm
パネル材質	ボンデ鋼板0.8t 不燃材: 国土交通省告示第1400号の八に該当
室外ダクト	亜鉛鉄板スパイラルダクト 150φ / ルーフファン自然換気用
室内ダクト	亜鉛鉄板スパイラルダクト 150φ / 引火防止網SUS40メッシュ 72℃融解ヒューズ防火ダンパー付き 溜樹より+100mmの位置で排気
換気装置	防爆型有圧換気扇 単相100V 15A (室内防爆配管)
給気口	防火ダンパー付きウェザーカバー 給気口350×350mm 72℃融解ヒューズ防火ダンパー / 引火防止網SUS40メッシュ
室内床	2.3t編鋼板 水勾配床: 1/180 側溝: 2.5/180
溜樹	幅500×奥行600×深さ180mm
入口扉	幅790×高さ1990×厚み40mm (有効開口: 幅750×高さ1950mm) ボンデ鋼板0.8tサンドイッチパネル 不燃材: 国土交通省告示第1400号の八に該当 防火設備: 建設省告示第千三百六十号第一条二項及び第二条に該当 鍵付き/ドアクローザー付き (BL認定品)
照明機器	耐圧防爆型 LED灯 単相100V~240V 15W 50/60Hz (室内防爆配管)
表示看板	「少量危険物貯蔵取扱所」「数量看板」「火気厳禁」の3種
消火器	10型ABC粉末消火器 格納庫付き

※少量危険物保管庫をアンカー固定する為に最低でもW3300×L2400mm厚み100mm以上のコンクリ基礎が必要です。(アスファルトや砂利等の上には設置できません)

正面図

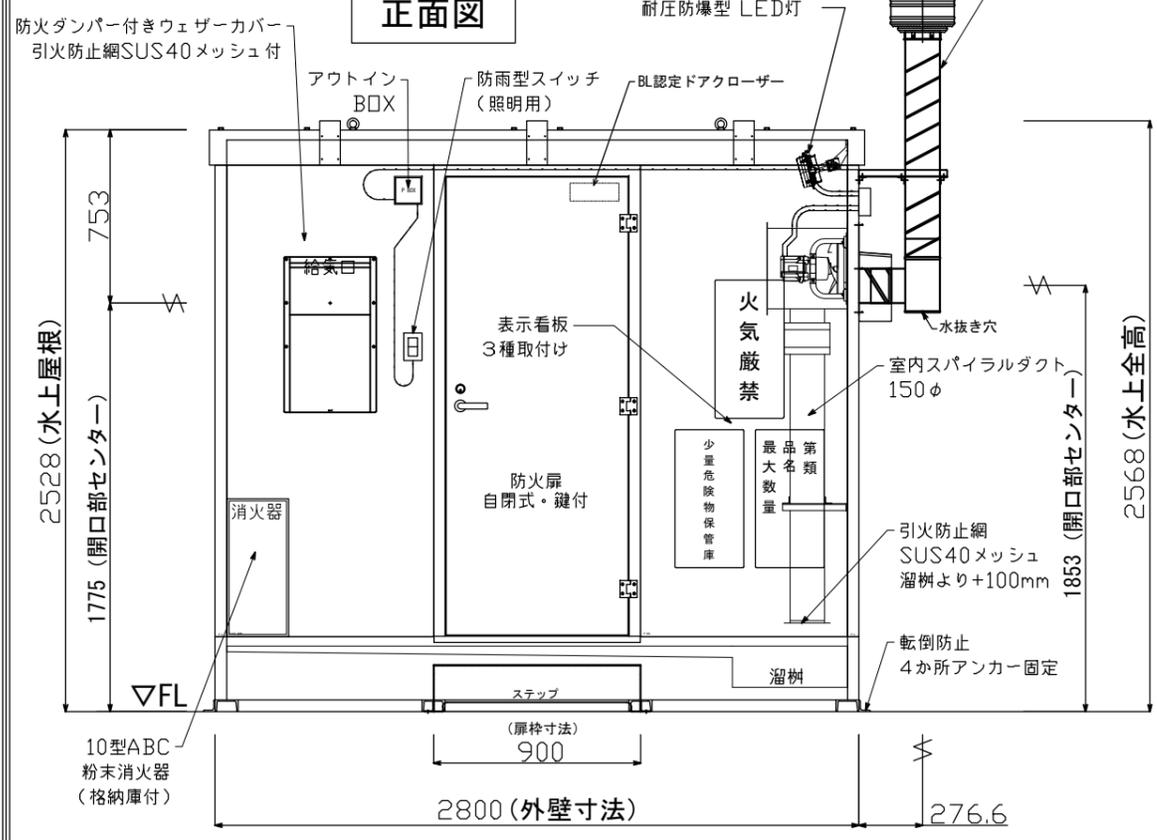

左側面図

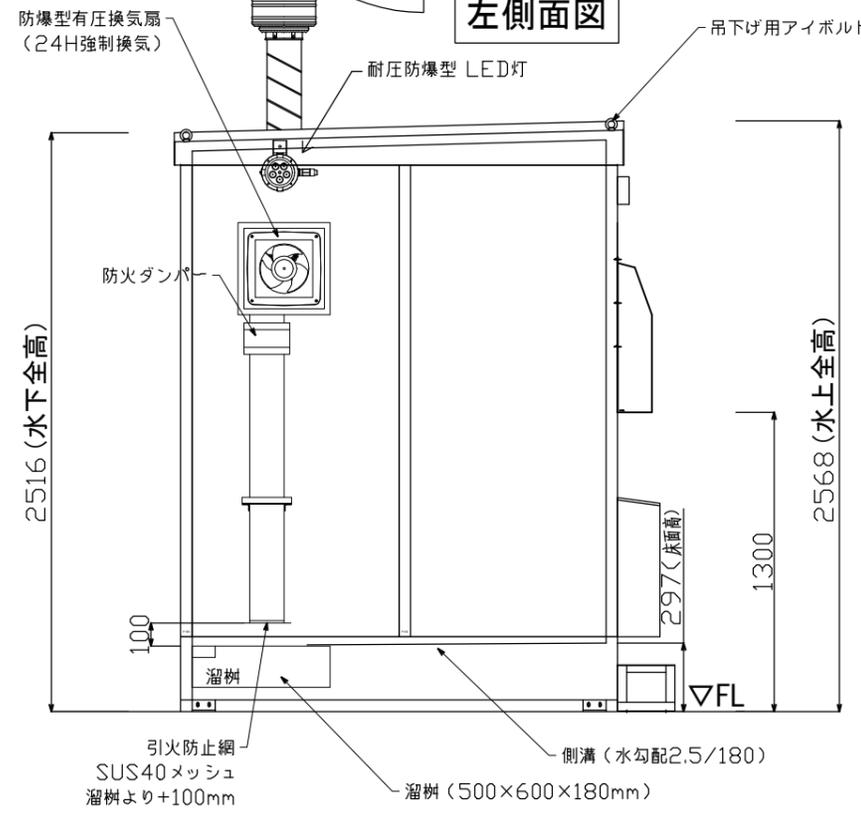

右側面図

